



單法蘭隔膜— 雙片式

型號 : DIF-S



產品介紹

▼ 可量測較低的壓力範圍，配合管路接續需求及準確度

▼ 因空間不足而無法使用雙法蘭隔膜時的替代方案

▼ 適用於沼氣、石油與天然氣壓裂、生物柴油等嚴格的工作環境

產品規格

法蘭規格	ANSI/ ASME B16.5、JIS、DIN2527	下座：
標稱直徑	1/2"、3/4"、1"、1 1/4"	304 不鏽鋼 (304 SS)、316 不鏽鋼 (316 SS)、316L 不鏽鋼 (316L SS)、雙相不鏽鋼 (Duplex SS)、哈氏合金 (Hastelloy Alloy)、鉭 (Tantalum)、鈦 (Titanium)、蒙乃爾 400 合金 (Monel 400 Alloy)、鎳 200 (Nickel 200)
上部連接	1/4"、3/8"、1/2"、PT、G、NPT、M	膜片：
測量範圍		316L 不鏽鋼 (316L SS)、哈氏合金 (Hastelloy Alloy)、鉭 (Tantalum)、鈦 (Titanium)、蒙乃爾 400 合金 (Monel 400 Alloy)、鎳 200 (Nickel 200)、矽膠 (Silicone)、Viton (Viton®)、聚四氟乙烯 (PTFE)、316L+聚四氟乙烯 (316L+PTFE) *1、316L+聚四氟乙烯噴塗 (316L+PTFE Coating) *2
壓力計：		介質溫度
1/2"、3/4"：	0 ... 4 bar 至 0 ... 40 bar	0°C ... 80°C、
1"、1 1/4"：	-1 ... 3 bar、 0 ... 2.5 bar 至 0 ... 40 bar	81°C ... 200°C、 201°C ... 400°C
壓力傳感器：		對應單位之正壓、負壓或連成
1/2"、3/4"：	0 ... 0.4 bar 至 0 ... 40 bar	其他
1"、1 1/4"：	-1 ... 0.6 bar、 0 ... 2.5 bar 至 0 ... 40 bar	全週焊、清洗孔、噴塗 (PTFE 或 PFA)、內襯 (金屬 或 PTFE)、導管、散熱管
隔膜材質		
上座：	304 不鏽鋼 (304 SS)、316 不鏽鋼 (316 SS)、316L 不鏽鋼 (316L SS)、雙相不鏽鋼 (Duplex SS)、哈氏合金 (Hastelloy Alloy)、鉭 (Tantalum)、鈦 (Titanium)、蒙乃爾 400 合金 (Monel 400 Alloy)、鎳 200 (Nickel 200)	


* 備註：

1. 膜片材質選316L+PTFE時，不可用於真空環境
2. 當隔膜選用噴塗時，不可用在真空或具顆粒之介質量測

產品尺寸

雙片式 - 全金屬


上部連接 30

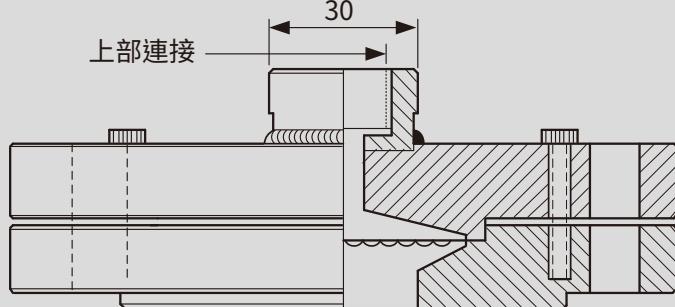

單位:mm

雙片式 - 全金屬 + 清洗孔


上部連接 30

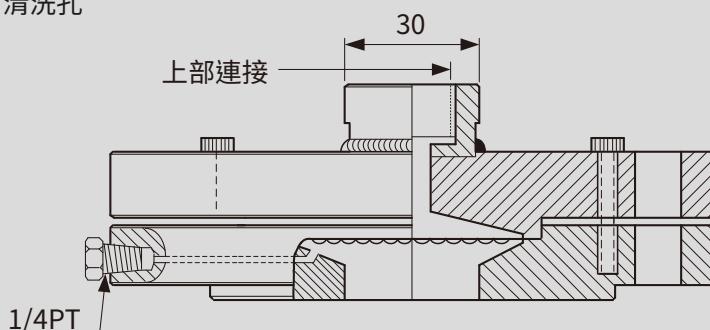

單位:mm

雙片式 - 全金屬 + 內襯PTFE


上部連接 30

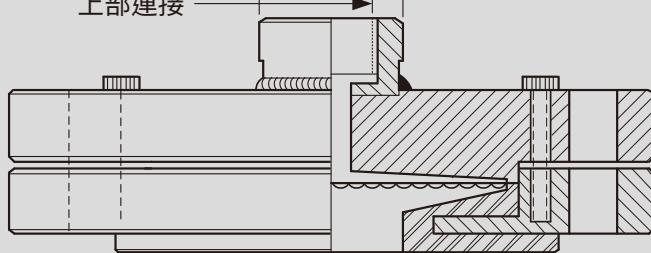

單位:mm

雙片式 - 全金屬 + 內襯金屬

上部連接 30

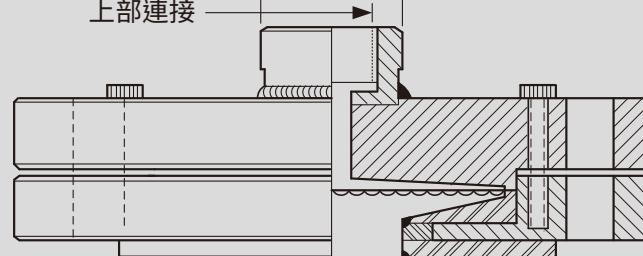

單位:mm



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／法蘭規格／標稱直徑／隔膜材質／壓力計樣式／面徑／測量範圍／其他需求

聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : info@sinjiagauge.com

官網 : www.sj-gauge.com



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.