



產品規格

單法蘭隔膜壓力計

型號 : DIF



產品介紹

- ▼ 可依尺寸需求選擇螺絲型或焊接型
- ▼ 用於高溫、汙水、結晶等腐蝕性流體
- ▼ 適用於製藥、化工、石化加工等剛性工作環境

型式

焊接型、螺絲型

法蘭規格

ANSI/ ASME B16.5、JIS、DIN2527

標稱直徑

焊接型：
1/2"、3/4"、1"、1 1/4"、1 1/2"、2"
螺絲型：
2"、3"、4"

上部連接

1/4"、3/8"、1/2"
PT、G、NPT、M

測量範圍 - 焊接型

壓力計：
1/2"、3/4"：
0 ... 4 bar 至 0 ... 40 bar
1"、1 1/4"：
-1... 3 bar、
0 ... 2.5 bar 至 0 ... 40 bar

1 1/2"、2"：
-1 ... 1.5 bar、
0 ... 1.6 bar 至 0 ... 40 bar

壓力傳送器：
1/2"、3/4"：
0 ... 0.3 bar 至 0 ... 40 bar
1"、1 1/4"：
-1 ... 0.6 bar、
0 ... 0.25 bar 至 0 ... 40 bar

1 1/2"、2"：
-1 ... 0.6 bar、
0 ... 0.1 bar 至 0 ... 40 bar，及其他對應單位之正壓、負壓或連成

測量範圍 - 螺絲型

壓力計：
-1 ... 1.5 bar、
0 ... 0.6 bar 至 0 ... 40 bar

壓力傳送器：

-1 ... 0.6 bar、
0 ... 0.25 bar 至 0 ... 40 bar 及其他
對應單位之正壓、負壓或連成

隔膜材質

本體：
304 不鏽鋼 (304 SS)、316 不鏽鋼 (316 SS)、316L 不鏽鋼 (316L SS)、雙相不鏽鋼 (Duplex SS)、哈氏合金 (Hastelloy Alloy)、鉭 (Tantalum)、蒙乃爾 400 合金 (Monel 400 Alloy)、鈦 (Titanium)、鎳 200 (Nickel 200)

膜片 - 焊接型：
316L 不鏽鋼 (316L SS)、哈氏合金 (Hastelloy Alloy)、鉭 (Tantalum)、蒙乃爾 400 合金 (Monel 400 Alloy)、鈦 (Titanium)、鎳 200 (Nickel 200)

膜片 - 螺絲型：
316L 不鏽鋼 (316L SS)、哈氏合金 (Hastelloy Alloy)、鉭 (Tantalum)、蒙乃爾 400 合金 (Monel 400 Alloy)、鈦 (Titanium)、鎳 200 (Nickel 200)、矽膠 (Silicone)、Viton (Viton®)、316L+聚四氟乙烯 (316L+PTFE) *¹、316L+聚四氟乙烯 噴塗 (316L+PTFE Coating)、聚四氟乙烯 (PTFE)

介質溫度

0°C ... 80°C、
81°C ... 200°C、
201°C ... 400°C




其他

全週焊、清洗孔、噴塗 (螺絲型，PTFE 或 PFA)、內襯 (螺絲型，金屬或 PTFE)、導管、散熱管





* 備註：

1. 膜片材質選316L+PTFE時，不可用於真空環境

產品尺寸

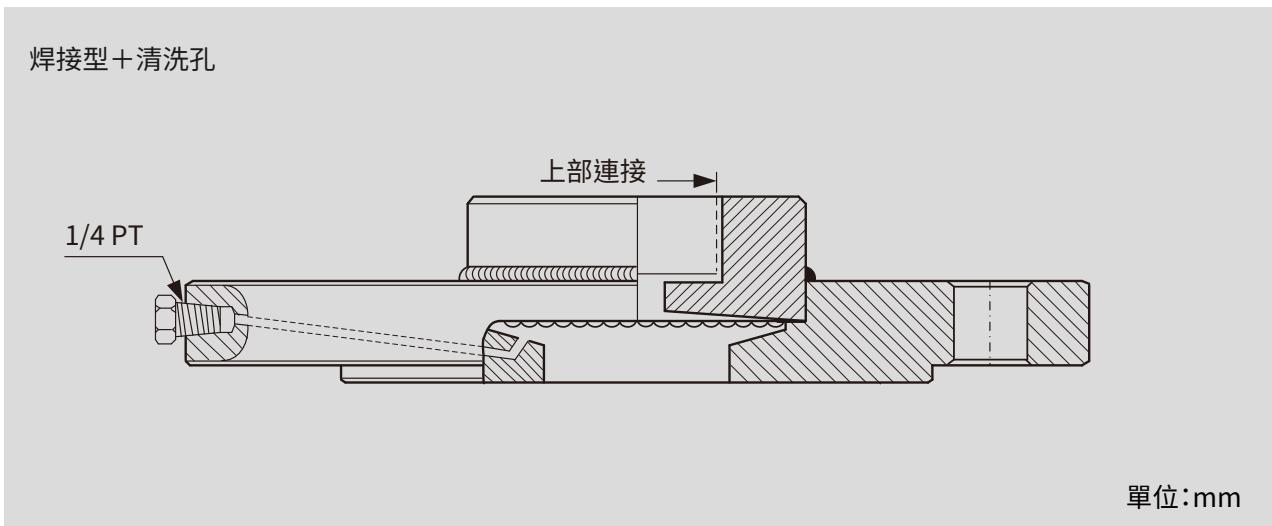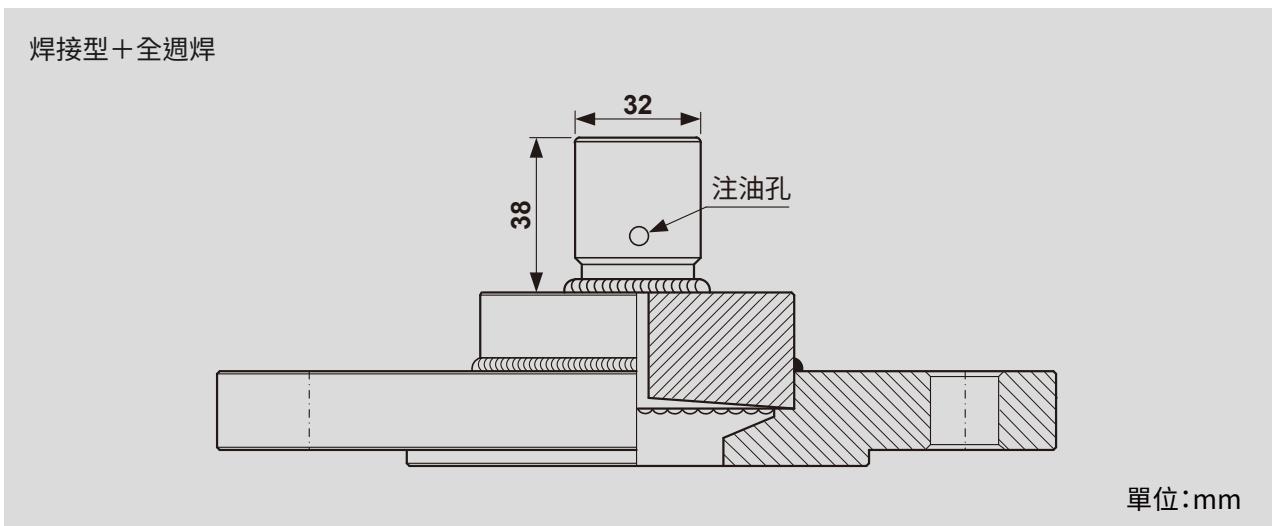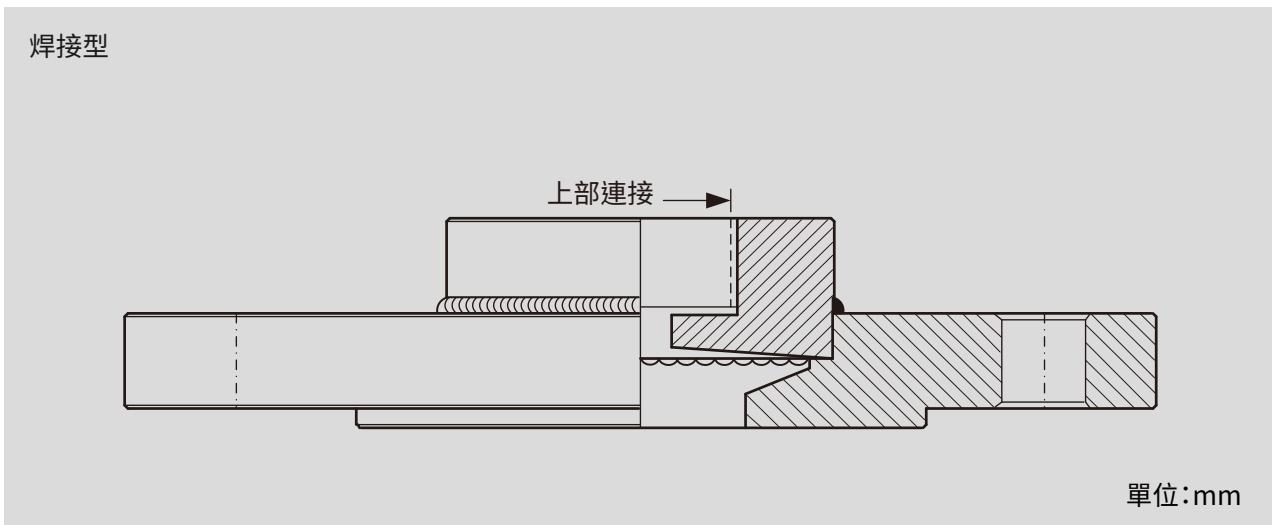

產品尺寸

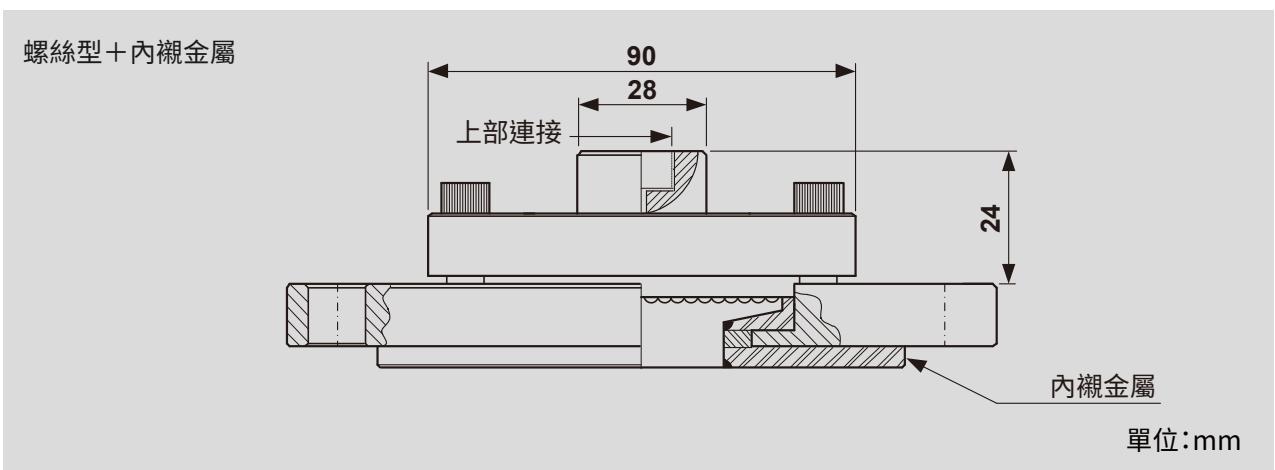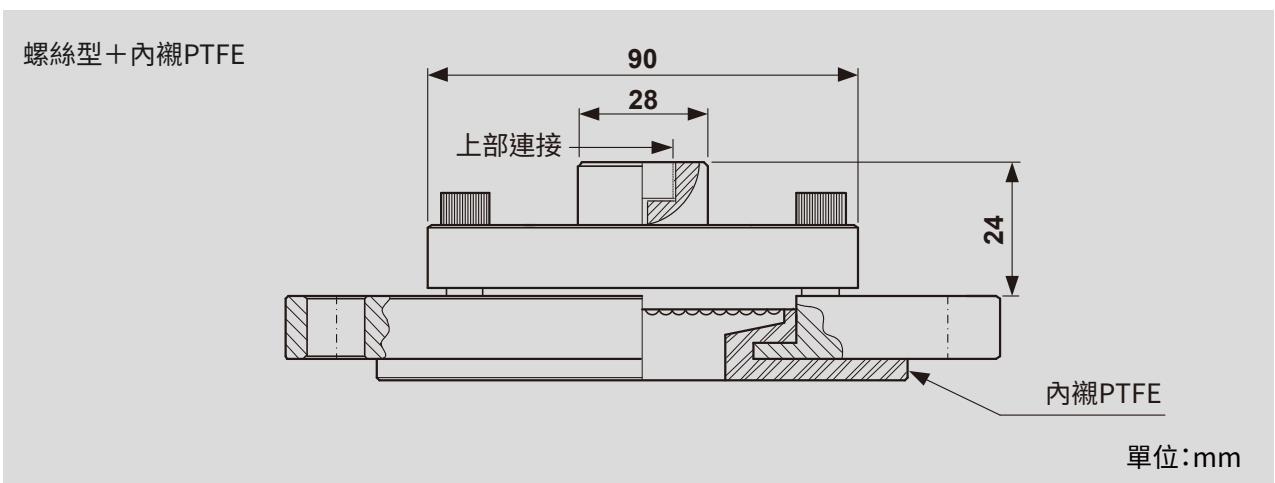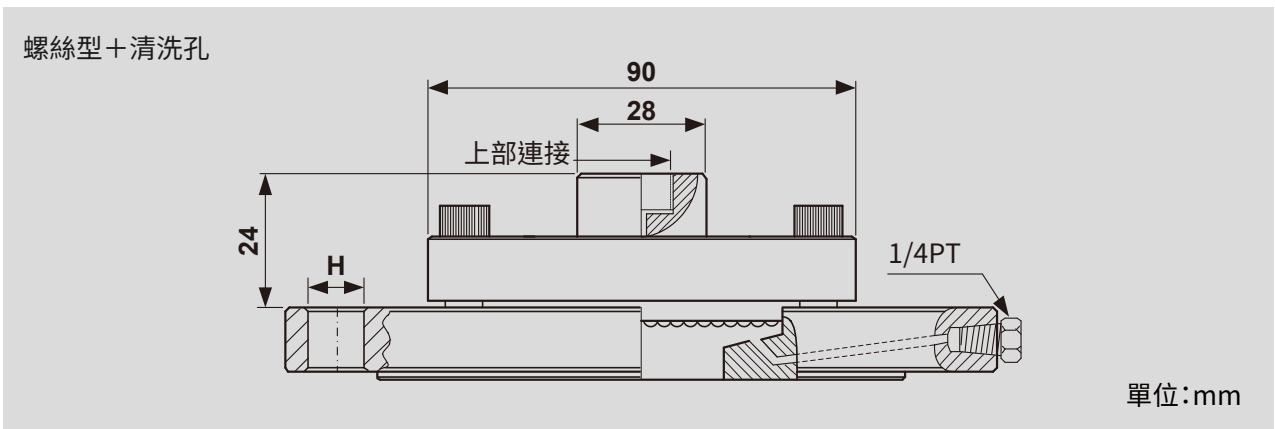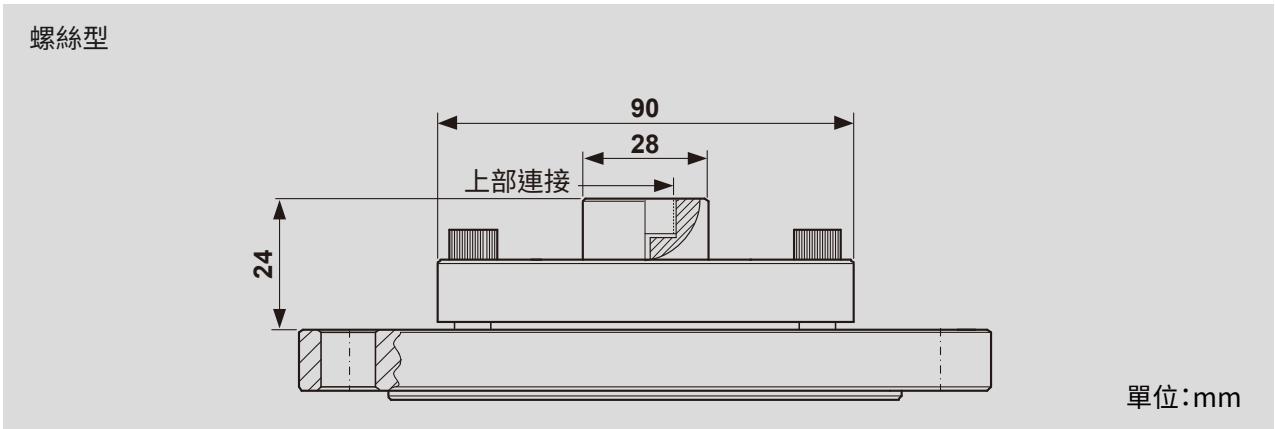



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／型式／法蘭規格／標稱直徑／隔膜材質／壓力計樣式／面徑／測量範圍／其他需求

聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : info@sinjiagauge.com

官網 : www.sj-gauge.com



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.