



產品規格

牙口式隔膜— 底部齊平型

型號 : DIT-FS



接續螺牙

1/2~3/4~1~1 1/2~2
PT、G、NPT、M

上部連接

1/4~3/8~1/2
PT、G、NPT、M

測量範圍

壓力計:

1" ... 2":
0 ... 25 bar 至 0 ... 1000 bar

壓力傳送器:

1/2"~3/4":
0 ... 10 bar 至 0 ... 1000 bar
1" ... 2":
0 ... 0.25 bar 至 0 ... 1000 bar,及其他
對應單位之正壓、負壓或連成

隔膜材質

本體:

304 不鏽鋼、316 不鏽鋼、316L 不鏽鋼
、雙相不鏽鋼 (Duplex SS)、
哈氏合金 (Hastelloy Alloy)、
鉭 (Tantalum)、蒙乃爾 400 (Monel
400)、鈦 (Titanium)、鎳 200 (Nickel
200)

膜片:

316L 不鏽鋼、哈氏合金 (Hastelloy
Alloy)、鉭 (Tantalum)、蒙乃爾 400
(Monel 400)、鈦 (Titanium)、鎳 200
(Nickel 200)

介質溫度

0°C ... 80°C、
81°C ... 200°C、
201°C ... 400°C

其他

全週焊、噴塗

產品介紹



牙口連接設計，可直接旋緊




適用於高壓及有限空間的應用



可用於採礦、挖掘隧道等重工業


產品尺寸

接續螺牙 (b) : PT、NPT



單位:mm

接續螺牙 (b) : G、M20 x 1.5

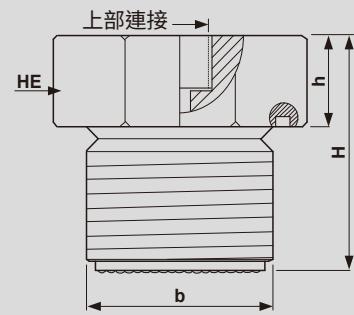

單位:mm

b	h	H	HE
1/2	12	31	22
3/4	12	32	27
1	15	41	35
1 1/2	15	43	50
2	15	48	65

b	h	H	HE
1/2	15	30	27
3/4	15	30	35
1	15	33	41
1 1/2	19	33	56
2	19	33	71



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／接續螺牙／隔膜材質／壓力計樣式／面徑／測量範圍／其他需求

聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : info@sinjiagauge.com

官網 : www.sj-gauge.com



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.