



## 產品規格

### 牙口式隔膜— 抗腐蝕型

型號 : DIT-P



### 產品介紹


- ▼ 全塑膠製作,可有效耐腐蝕性介質
- ▼ 隔膜本體與膜片有多種材質可選
- ▼ 化學製品廠房建設等的理想選擇

<b>外徑</b>	160 mm
70 mm、80 mm、90 mm、 130 mm <sup>*1</sup> 、160 mm <sup>*1</sup>	壓力計： -0.1 ... 0.1 bar、 0 ... 0.1 bar 至 0 ... 10 bar
<b>接續螺牙</b>	壓力傳送器： -0.05 ... 0.05 bar 至 0 ... 10 bar 及 其他對應單位之正壓、負壓或連成
外牙、內牙、套焊 1/4、3/8、1/2、3/4、1 PT、G、NPT、M	
<b>上部連接</b>	<b>隔膜材質</b>
1/4、3/8、1/2 PT、G、NPT、M	上座： PP、PVC、PVDF、PTFE
<b>測量範圍</b>	下座： PP、PVC、PVDF、PTFE <sup>*2</sup>
70 mm	膜片： PTFE <sup>*3</sup> 、哈氏合金 (Hastelloy Alloy)
壓力計： -1 ... 3 bar、 0 ... 2.5 bar 至 0 ... 10 bar	)、鈸 (Titanium)、鉭 (Tantalum)、 蒙乃爾 400 (Monel 400)、鎳 200 (
壓力傳送器： -1 ... 0.6、 0 ... 0.3 bar 至 0 ... 10 bar	Nickel 200)、矽膠 (Silicone)、氟橡 膠 (Viton)、316L 不鏽鋼 + 聚四氟 乙烯 (316L + PTFE) <sup>*3</sup> 、316L 不鏽 鋼 + 聚四氟乙烯塗層 (316L + PTFE
90 mm	Coated) <sup>*4</sup>
壓力計： -1 ... 1.5 bar、 0 ... 0.6 bar 至 0 ... 10 bar	<b>介質溫度</b>
壓力傳送器： -1 ... 0.6、 0 ... 0.1 bar 至 0 ... 10 bar	0°C ... 60°C (PVC)、 0°C ... 80°C (PP)、 -40°C ... 120°C (PVDF)、 -200°C ... 240°C (PTFE)
130 mm	
壓力計： -1 ... 0.6 bar、 0 ... 0.25 bar 至 0 ... 10 bar	
壓力傳送器： -1 ... 0.6 bar、 0 ... 0.1 bar 至 0 ... 10 bar	

#### \* 備註：

1. 外徑130 mm / 160mm的膜片為PTFE
2. 下座選PTFE時不支援套焊
3. 膜片材質為PTFE時，正壓介質不可使用氣體
4. 膜片材質選316L+PTFE噴塗時，不可用於真空環境或具顆粒之介質量測

## 產品尺寸

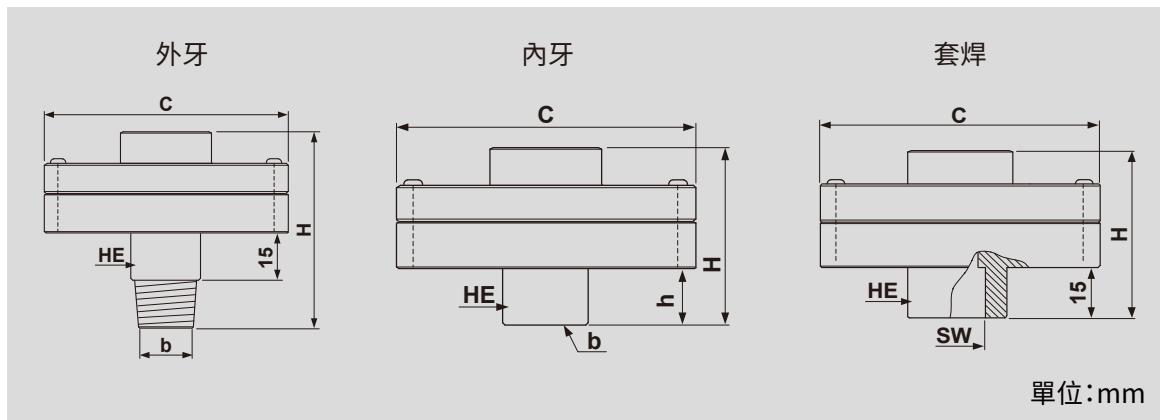

材質:PP / PVC / PVDF

C	b	外牙		内牙			套焊		
		H	HE	h	H	HE	H	W	HE
70	1/4	68	35	15	55	35	55	14	27
	3/8	70	35	15	55	35	55	17.5	31
	1/2	73	35	15	55	35	55	22	35
	3/4	75	35	15	55	40	55	27.4	41
	1	76	35	15	55	45	55	34.2	48
90	1/4	71	50	15	58	35	58	14	27
	3/8	73	50	15	58	35	58	17.5	31
	1/2	76	50	15	58	35	58	22	35
	3/4	78	50	15	58	50	58	27.4	41
	1	79	60	15	58	60	58	34.2	48
130	1/4	71	50	15	58	35	58	14	27
	3/8	73	50	15	58	35	58	17.5	31
	1/2	76	50	15	58	35	58	22	35
	3/4	78	50	15	58	50	58	27.4	41
	1	79	60	15	58	60	58	34.2	48
160	1/4	71	50	15	58	35	58	14	27
	3/8	73	50	15	58	35	58	17.5	31
	1/2	76	50	15	58	35	58	22	35
	3/4	78	50	15	58	50	58	27.4	41
	1	79	60	15	58	60	58	34.2	48

材質:上座PP下座PTFE

C	b	外牙		内牙		
		H	HE	h	H	HE
70	1/4	64	35	15	51	35
	3/8	66	35	15	51	35
	1/2	69	35	15	51	42
	3/4	71	35	18	54	48
	1	72	35	18	54	48
90	1/4	73	50	15	60	35
	3/8	75	50	15	60	35
	1/2	78	50	15	60	42
	3/4	80	50	18	63	48
	1	81	60	18	63	48
130	1/4	73	50	15	60	35
	3/8	75	50	15	60	35
	1/2	78	50	15	60	42
	3/4	80	50	18	63	48
	1	81	60	18	63	48
160	1/4	73	50	15	60	35
	3/8	75	50	15	60	35
	1/2	78	50	15	60	42
	3/4	80	50	18	63	48
	1	81	60	18	63	48



*Gauging your needs!*

## 訂購資訊

型號／外徑／接續螺牙／上部連接／測量範圍／隔膜材質

壓力計樣式／面徑／測量範圍／介質溫度／其他需求

## 聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : [info@sinjiagauge.com](mailto:info@sinjiagauge.com)

官網 : [www.sj-gauge.com](http://www.sj-gauge.com)



官方LINE ID : @sj25504512