



差壓壓力錶— 低溫罐

型號：PRLD



產品介紹


- ▼ 支援冷凍技術，可應用於低溫介質的測量
- ▼ 可做禁油處理，適用於量測易燃、易爆...等特殊氣體
- ▼ 常見應用於油罐車液位、過濾器監控、液氮車液位...等封閉罐體液位測量

產品規格

面徑	防護等級
6"	IP 65
測量範圍	介質溫度
0 ... 4 kPa to 0 ... 400 kPa	-40°C ... +60°C 有氧 -40°C ... +80°C
靜壓	環境溫度
Max. 50bar (根據測量範圍)	-40°C ... +60°C 有氧 -40°C ... +80°C
精準度	配件 (選配)
±2.5% F.S. ±1.6% F.S. ±1.0% F.S.	帶4"或6"工作壓力指示的閥組、 開關接點、氧氣應用、螺牙間距轉換的法蘭片
接續螺牙	
2 x G 1/4 (F)，中心距離37 mm	
接液部	
測量元件法蘭：銅合金 壓縮彈簧：不鏽鋼 隔膜：NBR 傳動部件：不鏽鋼	
殼／框	
304 不鏽鋼	
錶窗	
塑膠 (PC)	
刻度盤	
鋁合金，白底黑字	
指針	
可調指針，黑色鋁合金片	
齒輪組	
不鏽鋼	

產品尺寸


PRLD

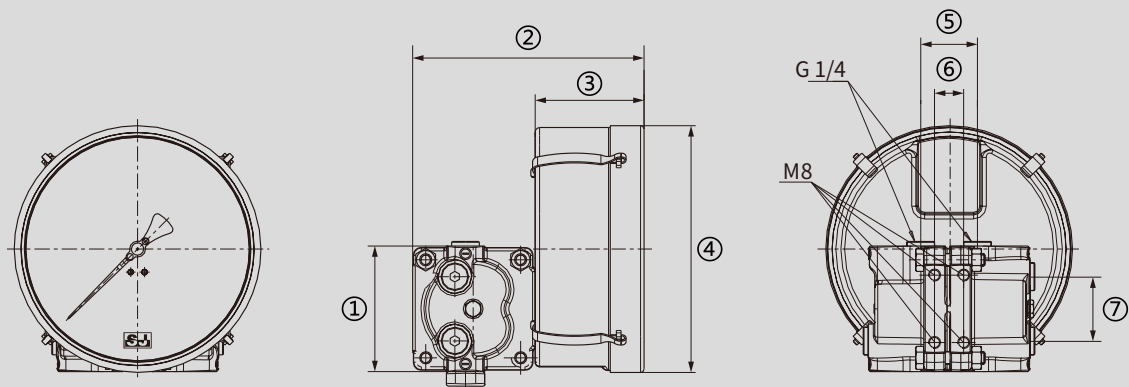

尺寸(mm)

面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
6"	82	71	197	161	37	19	42

選配閥組一帶工作壓力指示

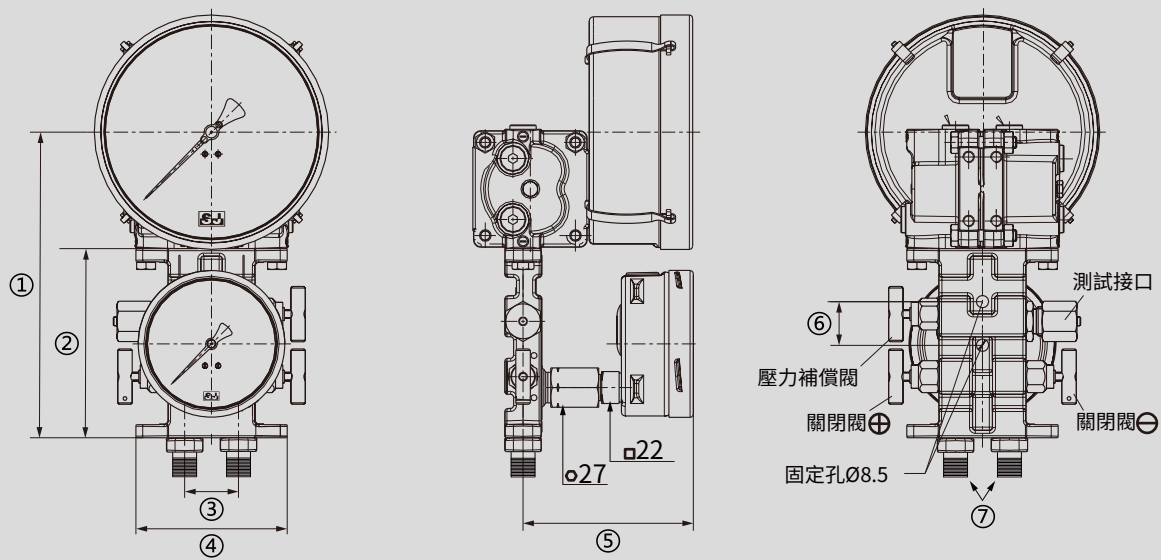

尺寸(mm)

配件	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	210	130	37	104	117	30	G 1/4



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／測量範圍／接續螺牙與中心距離／其他需求

聯絡資訊

地址：241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話：(02)2550-4512

信箱：info@sinjiagauge.com

官網：www.sj-gauge.com



官方LINE ID：@sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.