



## 產品規格

# 差壓壓力錶— 差壓開關

型號 : PRSMD



## 產品介紹

- ▼ 無需電源供應即可作動，方便安裝
- ▼ 可自行設定差壓開關值，操作簡易
- ▼ 僅限於量測非可燃、非腐蝕氣體
- ▼ 常用於濾網通風設備、HVAC 系統

### 電器連接

螺絲端子

### 接點種類

SPDT

交流型最大 1.5 A／250 VAC

直流型最大 1 A／30 VDC

### 測量範圍

20 ... 200 Pa、

30 ... 300 Pa、

40 ... 400 Pa、

50 ... 500 Pa、

100 ... 1000 Pa、

200 ... 1000 Pa、

500 ... 2500 Pa、

1000 ... 5000 Pa

### 最大開關頻率

6 次／分鐘

### 壓力介質

空氣、不可燃氣體及非腐蝕性氣體

### 最大操作壓力

10 kPa

### 精準度

±2% F.S.

### 使用壽命

開關作動 106 次以上

### 壓力連接

內徑 6.0 mm 塑膠軟管，

P1 高壓端，P2 低壓端

### 防護等級

IP 54

### 材質

主體：PC；封蓋：PC；

膜片：矽膠；接點：銀

### 重量

含安裝支架：140 g

不含安裝支架：90 g

### 配件

配置標準壓力連接組件一套，包括

透明塑膠軟管 1.5 m，塑膠連接件

2 個及自攻螺絲 4 枚


### 環境溫度

-40°C ... 85°C


### 介質溫度

-20°C ... 85°C

## 產品尺寸

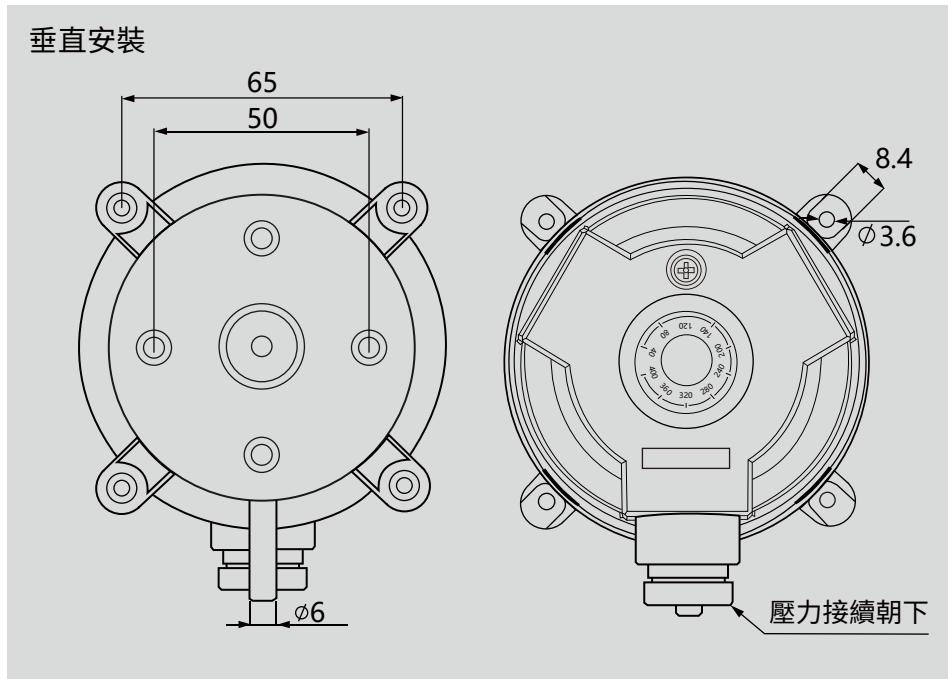

※ 一般為牆面垂直安裝,如需水平安裝,實際設定點需比刻度點加 0.2 mbar (封蓋向上) 或減約 0.1 mbar (封蓋向下)。

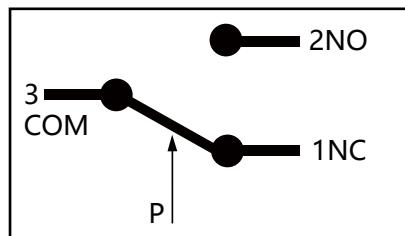



*Gauging your needs!*

### 訂購資訊

型號／測量範圍／其他需求

### 聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : [info@sinjiagauge.com](mailto:info@sinjiagauge.com)

官網 : [www.sj-gauge.com](http://www.sj-gauge.com)



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.