



## 產品規格

# 膨脹式溫度計— 氣體驅動

型號：MTG



## 產品介紹

▼ 量測反應速度快

▼ 測量範圍廣，可達600°C

▼ 可用於化學及石化工業

### 樣式

直立式、埋入式、角度可調式

### 錶窗

玻璃、安全玻璃

### 面徑

2.5"、3"、4"、5"、6"

### 刻度盤

鋁合金

白底黑字

### 測量範圍

-50°C ... 700°C

### 指針

黑色鋁合金片

### 精準度

CL 1.0

### 填充液

不充油、甘油、矽油

### 接續螺牙

304 不鏽鋼、316 不鏽鋼

### 配件(選配)

1/4"、3/8"、1/2"、3/4"

感溫套管、遺留針、延伸管、

PT、G、NPT、M

PT100輸出訊號線

### 衛生夾式盲板

1"、1 1/2"、2"、2 1/2"、3"、4"

### 防護等級

IP65

### 接續型式

活動雙套牙、一般外牙、無牙、  
滑動雙套牙、活動單牙、  
活動螺母牙、衛生夾式盲板、  
法蘭接續

### 感溫棒

304 不鏽鋼、316 不鏽鋼

棒長：

50 mm (不含牙) 以上可訂製


棒徑：

6.35、8、9.5、10、12 mm

### 殼／框


304 不鏽鋼

## 產品尺寸

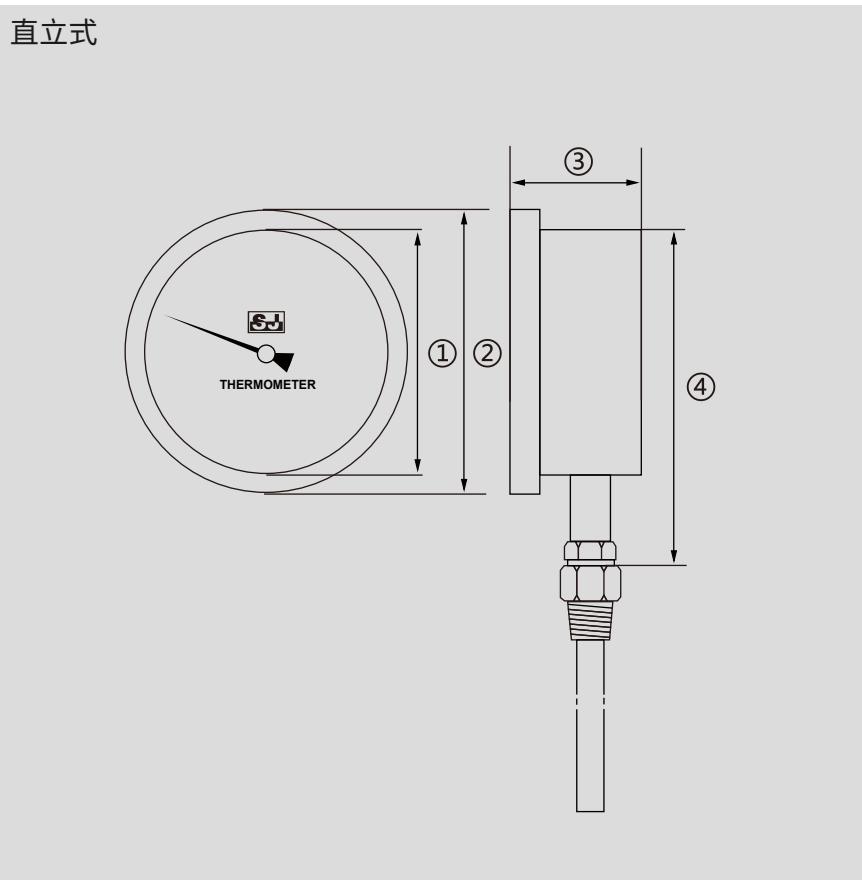


尺寸(mm)				
面徑	①	②	③	④
2.5"	55	64	40	90
3"	70	85	47	106
4"	102	119	48	138
5"	110	127	51	147
6"	140	160	47	178

## 產品尺寸

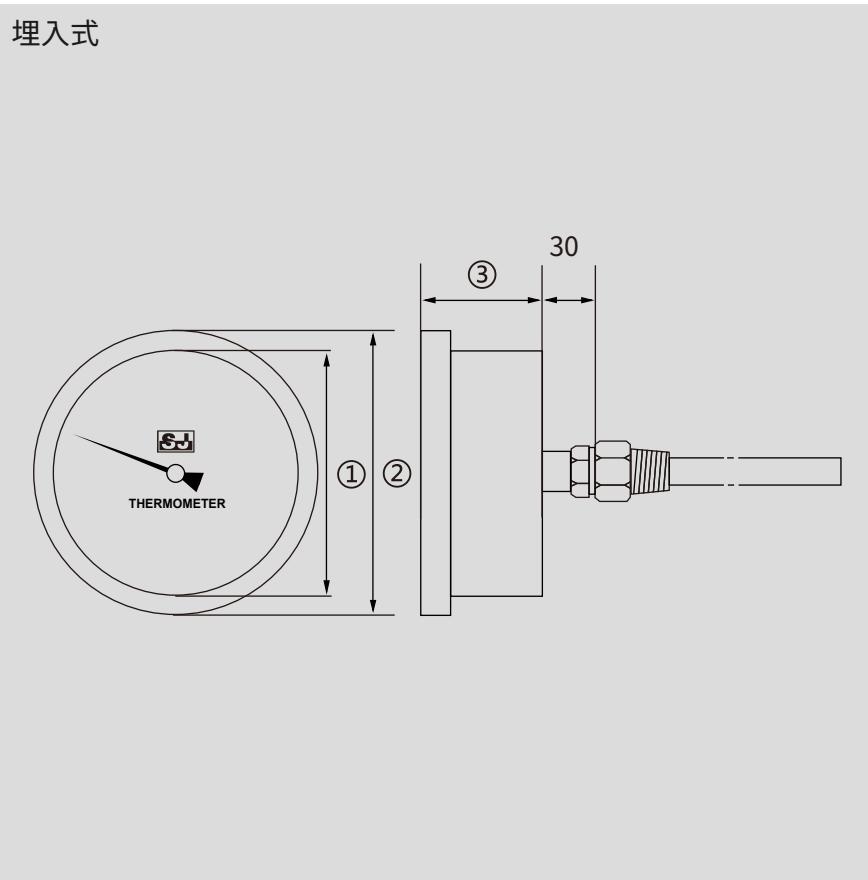

尺寸(mm)			
面徑	①	②	③
2.5"	55	64	40
3"	70	85	47
4"	102	119	48
5"	110	127	51
6"	140	160	47


## 產品尺寸

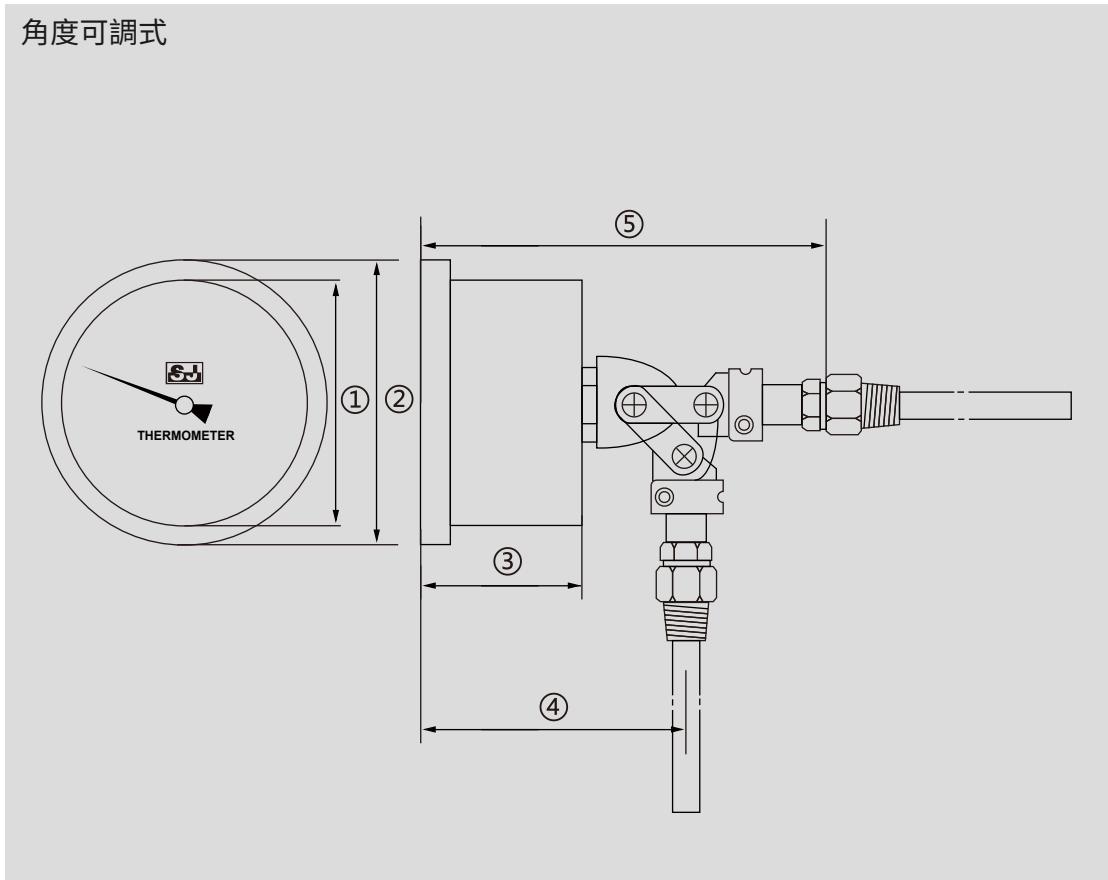


尺寸(mm)					
面徑	①	②	③	④	⑤
2.5"	55	64	40	80	146
3"	70	85	47	87	153
4"	102	119	48	88	154
5"	110	127	51	91	157
6"	140	160	47	87	153

## 接續型式


活動雙套牙

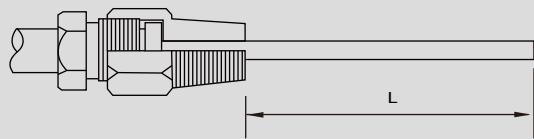


一般外牙

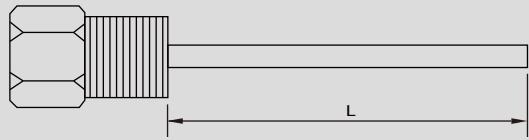


無牙

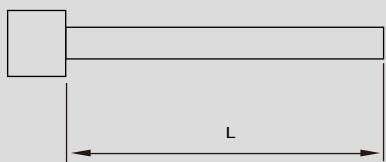


滑動雙套牙

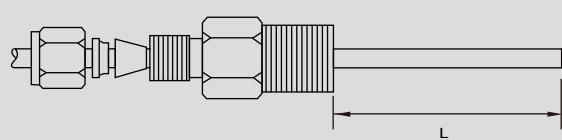


活動單牙

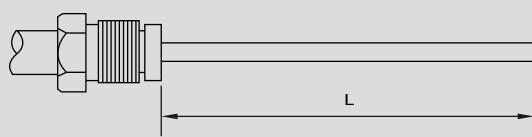


活動螺母牙

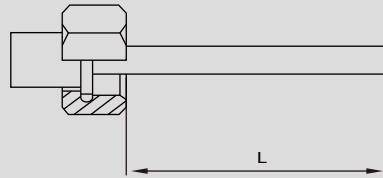

衛生夾式盲板

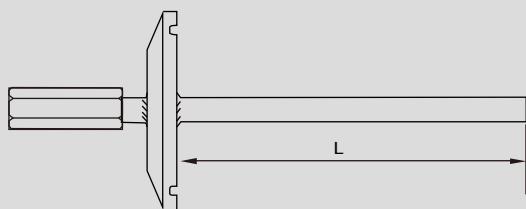

法蘭接續

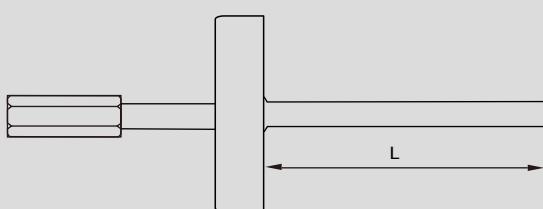



*Gauging your needs!*

## 訂購資訊

型號／樣式／面徑／測量範圍／接續螺牙／接續型式／感溫棒棒長&棒徑／是否充油／配件／其他需求

## 聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : info@sinjiagauge.com

官網 : [www.sj-gauge.com](http://www.sj-gauge.com)



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.