

黑鐵殼壓力計

型號: PRI

產品介紹

- 適用與銅合金相容之氣液體量測
- 一般型壓力錶，應用廣泛，價格具有競爭力



圖左: A - 直立式

圖右: BDC - 埋入式有緣中心牙

產品規格

面徑

1.5"、2"、2.5"

測量範圍

0 ... 1 kg/cm² 至 0 ... 1000 kg/cm²,
及其他對應單位之正壓、負壓或連成

精準度

1.5"、2":

± 3/2/3% ASME B40.1 Grade B

2.5": ±1.6% F.S.

接續螺牙

銅合金

1/8"、1/4"; PT、NPT

殼 / 框

鐵，烤黑漆

錶窗

PC (標準)、玻璃

刻度盤

鋁合金，白底黑字

指針

黑色鋁合金片

齒輪組

銅合金

巴登管

銅合金

產品尺寸

壓力限制

穩定壓力源：滿量程值

波動壓力源：0.9 x 滿量程值

環境溫度


-40°C ... 60°C

介質溫度


-20°C ... 60°C

產品樣式


A - 直立式



AD - 埋入無緣

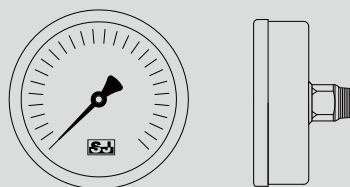


BD - 埋入有緣

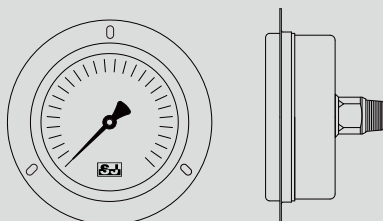


樣式			
面徑	A	ADC	BDC
1.5"	V	V	-
2"	V	V	V
2.5"	V	V	V

A - 直立式

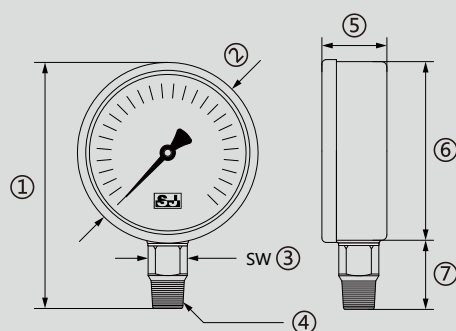


尺寸 (mm)							
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
1.5"	56.5	42.5	14	1/8"	20	41	17
2"	69.5	53	14	1/4"	23.5	51.5	18
2.5"	85	63	14	1/4"	25	62	18

AD - 埋入無緣

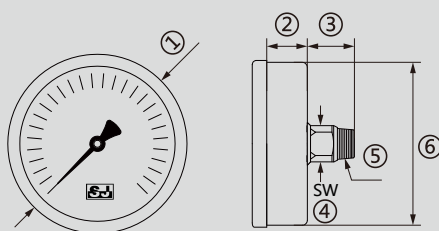

尺寸 (mm)						
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥
1.5"	42.5	21	17	11	1/8"	41
2"	53	24	18	14	1/4"	51.5
2.5"	62.3	27	18	14	1/4"	62

BD - 埋入有緣

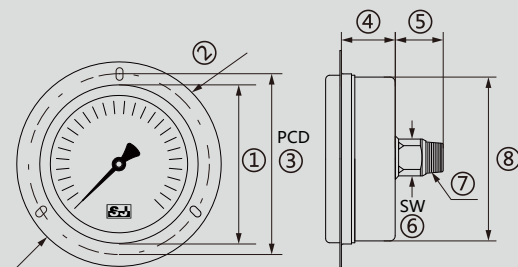

尺寸 (mm)								
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
2"	53.3	65.8	60	25	18	14	1/4"	51
2.5"	64.3	85	76.8	21	18	14	1/4"	64.3

※ 訂購資訊

型號 / 樣式 / 面徑 / 測量範圍 / 接續螺牙 / 其他需求

本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知

忻珈企業有限公司

TEL: 02-2550-4512

FAX: 02-2550-4510

info@sinjiagauge.com

www.sj-gauge.com

10353 台北市大同區赤峰街 71 巷 3 號

